

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Ovale, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA OVALE CON BUSSOLA

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Molla a scatto
- Bussola




MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL

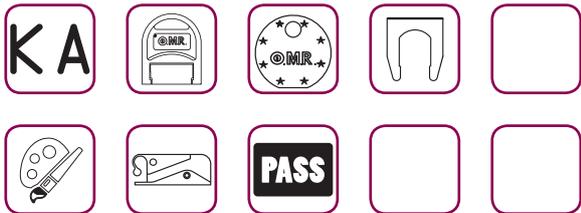


| FISSAGGIO | CODICE | NOTE |
|-----------|--------|--------------------------------------|
| Forcella | 163430 | 180°, forcella con bussola SBUS03510 |
| Molla | 240500 | 180°, molla con bussola SBUS03510 |
| Molla | 163431 | 180°, molla con bussola SBUS03635 |

VERSIONE CON ROTORE ESTRAIBILE

| | |
|--------|------------------------------------|
| 165750 | 180°, rotore estraibile antiorario |
| 165762 | 180°, rotore estraibile orario |

DIMA DI FORATURA





ESEMPIO DI APPLICAZIONI



FISSAGGIO RAPIDO

Piastrine antiribaltamento

rappresentata piastrina dx



SVAR04744 - destra
SVAR04785 - sinistra

SVAR04800 - destra
SVAR04801 - sinistra

Istruzioni di montaggio a pagina 86

DISEGNO TECNICO

