

LUCCHETTO NO KEY



Funzioni indicatore LED (3 colori)

Luce LED	Status
Rosso - lampeggio	Livello batteria basso
Rosso - acceso	In ricarica
Spento	Carica terminata
Verde - lampeggio	Ricezione impronte
Verde - acceso	Ricezione impronte completata
Blu - acceso	Autorizzazione impronta amministratore
Verde - lampeggio veloce	Apertura confermata
Rosso - acceso	Cancellazione impronte
Rosso - lampeggio	Ricezione impronta fallita




- 1) Porta USB
- 2) Sensore ad impronta
- 3) Luce LED

Attenzione:

- 1) Caricare completamente il dispositivo tramite la presa USB prima di iniziare la programmazione
- 2) Il led rosso lampeggiante per circa 15 sec. indica basso livello di carica $\leq (3,5V)$.
Provvedere immediatamente a ricaricare il dispositivo, in caso la batteria si scaricasse completamente mentre il lucchetto è chiuso non sarà possibile aprirlo fino a che non si raggiunge la carica minima.


Acquisizione Impronta Amministratore (impronta 1)

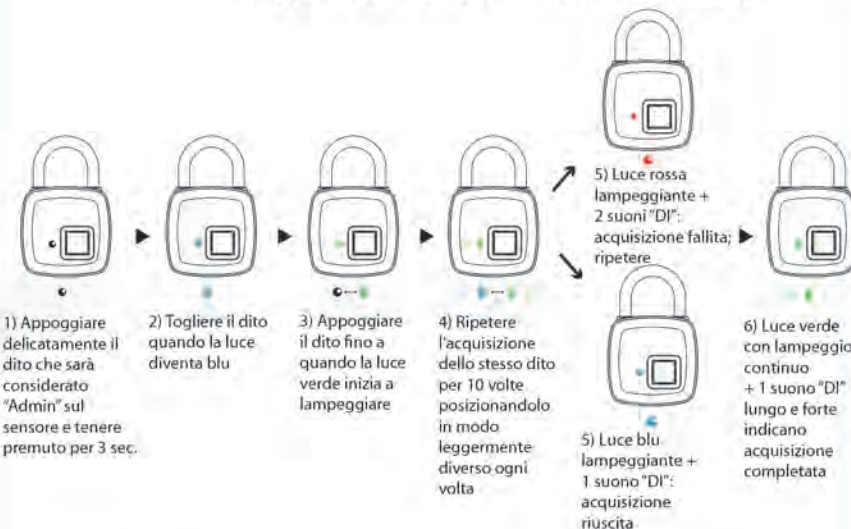

Attenzione:

- 1) E' importante memorizzare più impronte
- 2) E' importante assicurarsi di avere mani pulite e asciutte prima di procedere alla memorizzazione
- 3) E' importante assicurarsi di avere mani pulite e asciutte prima di procedere al riconoscimento per l'apertura del dispositivo

Acquisizione ulteriori impronte (impronte 2-10)

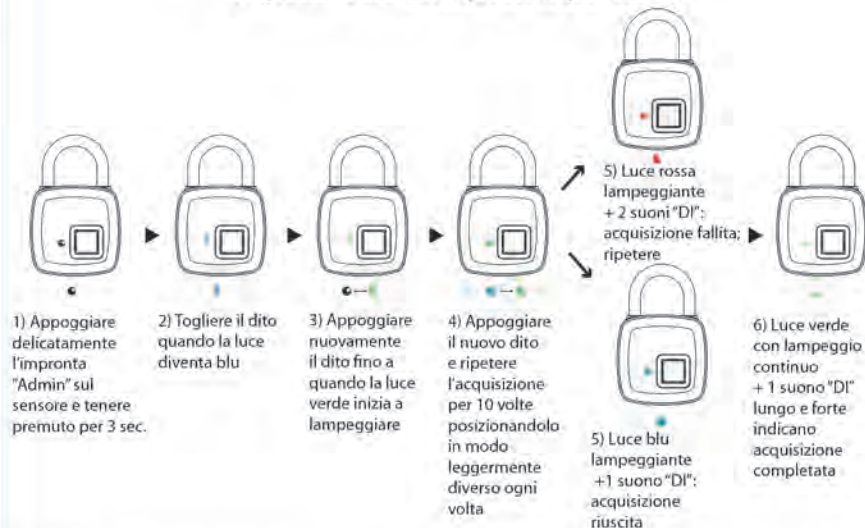

Attenzione:

- 1) Le prime due impronte memorizzate avranno i privilegi di amministratore
- 2) Una delle 2 impronte "Admin" sarà necessaria sia per autorizzare una nuova acquisizione di impronta che per la cancellazione di tutte le impronte e il ripristino alle condizioni di fabbrica.

Cancellazione di tutte le impronte (Reset)



Attenzione: Solo le impronte "Admin" possono effettuare la cancellazione e il reset del dispositivo.

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/30/EU, 2014/35/EU e RoHS, per copia dichiarazione contattare la Europe net.

Il prodotto non deve essere gettato nei rifiuti domestici, deve essere smaltito presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.

Attenzione:

- Il prodotto contiene una batteria ricaricabile non sostituibile
- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili o esplodere causando danni a persone o cose.
- Non tentare di aprire il vano batteria

Specifiche tecniche

- Riconoscimento impronta digitale a 360 gradi
- Risoluzione: 580 DPI
- ESD: +/- 12kV air, +/- 8kV contact
- FRR: < 1%
- FAR: < 0.002%
- Tempo riconoscimento: < 300ms
- Batteria: 3.7V - 300mAh
- Caricabatterie: 5V - 1A